

Eindkap 3-Fase Rail

LS-3FEC-W / LS-3FEC-Z




De Eindkap 3-Fase Rail sluit het open uiteinde van een 3-fase spanningsrail netjes en veilig af. De compacte kap voorkomt beschadiging en kortsluiting aan het railuiteinde en zorgt voor een strakke, professionele afwerking. De eindkap is uitgevoerd in stevig PC-materiaal en daarmee geschikt voor winkels, showrooms, kantoren en industriële omgevingen.

Montage gaat eenvoudig en zonder gereedschap: schuif de eindkap in het uiteinde van de rail voor een nauwsluitende, betrouwbare afsluiting. De eindkap is verkrijgbaar in wit en zwart, passend bij de kleur van uw 3-fase railsysteem.

Voordelen

- Sluit het uiteinde van een 3-fase spanningsrail veilig af
- Voorkomt beschadiging en kortsluiting aan het railuiteinde
- Strakke, professionele afwerking van het railuiteinde
- Uitgevoerd in stevig PC-materiaal
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Verkrijgbaar in wit en zwart

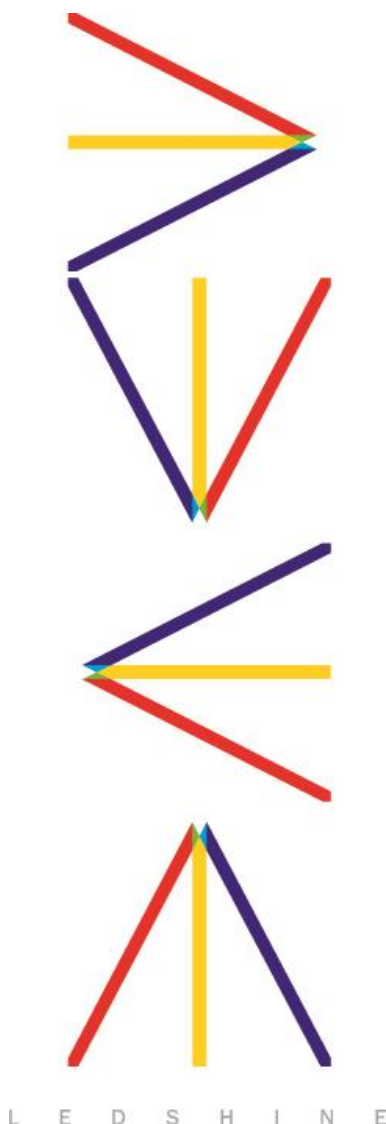

Specificaties LS-3FEC

Algemene Productinformatie

Productserie	3-Fase Railverlichting
Producttype	Eindkap (eindplug)
Gebruik	Binnen
Geschikt voor	3-fase spanningsrail
Afmetingen	17 × 27 × 31 mm (L×B×H)
Materiaal	PC (polycarbonaat)
Kleur	Wit / Zwart
Garantie	5 jaar op alle eigen gebreken

Uitvoeringen en besteladvies

Eindkap Wit	Eindkap voor 3-fase spanningsrail, uitgevoerd in wit.
Art. nr. LS-3FEC-W	Gebruik per open railuiteinde één eindkap.
Eindkap Zwart	Eindkap voor 3-fase spanningsrail, uitgevoerd in zwart.
Art. nr. LS-3FEC-Z	Gebruik per open railuiteinde één eindkap.

Garantie

- LEDshine biedt 5 jaar fabrieksgarantie op eigen product- en fabricagegebreken, mits het product correct is geïnstalleerd en gebruikt volgens de meegeleverde installatie-instructies.

© LEDshine B.V. 2026
Alle rechten voorbehouden

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van LEDshine B.V. en hun respectieve eigenaren.

LEDshine B.V.
Konijnenberg 141
4825 BC Breda
The Netherlands

www.ledshine.eu

