



LED Flexline Lichtlijn Rail 3000mm 8-aderig

LS-FLL-R3000-8


De LED Flexline Lichtlijn Rail 3000mm 8-aderig vormt de basis van het LEDshine LED Flexline lichtlijnsysteem. De draagprofielen zijn ontworpen met een eenvoudig klik-systeem, ook wel plug & play genoemd, waardoor installatie en montage snel en efficiënt verlopen. LED modules, blindmodules en accessoires kunnen eenvoudig in de rail worden geplaatst, wat het systeem zeer geschikt maakt voor projecten waarbij snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid belangrijk zijn.

Deze 8-aderige rail is geschikt voor standaard niet-dimbare lichtlijnen, maar ook voor toepassingen met DALI-sturing, sensoren en noodverlichting. Ook combinaties zoals DALI + noodverlichting zijn mogelijk, afhankelijk van de gekozen modules en aansluitcomponenten.

Bij het bestellen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen standaard railstukken en eindstukken. Standaard railstukken worden toegepast binnen een doorlopende lichtlijn, terwijl een eindstuk wordt gebruikt als laatste raildeel van de lijn. Dit eindstuk is geschikt voor afwerking met een eindkap. Controleer daarom per lichtlijntraject hoeveel standaard railstukken en hoeveel eindstukken nodig zijn.

Voordelen

- Voorbedrade 8-aderige draagrail voor het LED Flexline systeem
- Geschikt voor niet-dimbare, DALI-gestuurde en noodverlichtingstoepassingen
- Plug & play klik-systeem voor snelle montage en installatie
- Compatibel met LED modules, blindmodules, connectoren en accessoires
- Koppelbaar met 1500mm en 3000mm railstukken binnen hetzelfde systeem
- Geschikt voor opbouwmontage en pendelmontage

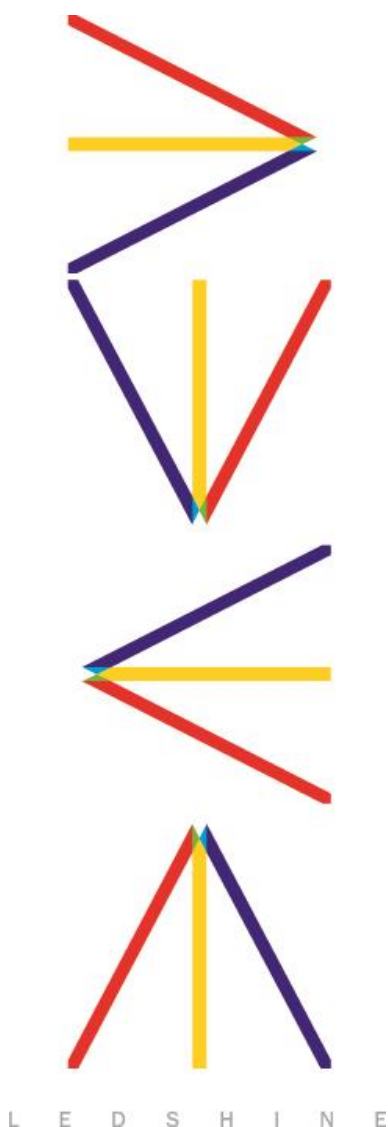

Specificaties LS-FLL-R3000-8

Algemene Productinformatie

Productserie	LED Flexline
Producttype	Lichtlijn rail
Gebruik	Binnen
Montagewijze	Opbouw & Pendel
Uitvoering	Standaard rail, Eindrail
Beschermingsgraad	IP20
Noodverlichting geschikt	Ja
DALI geschikt	Ja
Sensor geschikt	Ja
3-fasen geschikt	Ja
Aantal aders	8-aderig
Netspanning	220 ~ 240 V/AC
Afmetingen	Lengte 3000mm x Breedte 70mm
Netto gewicht	3,26 kg
Materiaal	ALU (Aluminium)
Kleur	Wit RAL 9016
Garantie	5 jaar op alle eigen gebreken
Certificering	CE, TÜV, RoHS

Uitvoeringen en besteladvies

Standaard railstuk Art. nr. LS-FLL-R3000N-8	Voor toepassing binnen een doorlopende lichtlijn. Gebruik voor alle tussenliggende raildelen waar de lichtlijn wordt doorgekoppeld.
Eindstuk Art. nr. LS-FLL-R3000T-8	Voor toepassing als laatste raildeel van een lichtlijn. Gebruik per lichtlijntraject minimaal één eindstuk, afhankelijk van de projectopbouw en afwerking.

Garantie

- LEDshine biedt 5 jaar fabrieksgarantie op eigen product- en fabricagegebreken, mits het product correct is geïnstalleerd en gebruikt volgens de meegeleverde installatie-instructies.

© LEDshine B.V. 2026
Alle rechten voorbehouden

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van LEDshine B.V. en hun respectieve eigenaren.

LEDshine B.V.
Konijnenberg 141
4825 BC Breda
The Netherlands

www.ledshine.eu

